

# Aktiver Mini-Schwimmerschalter SHT 8060 | SHT 8080

für analoge und digitale Eingänge

Artikel 200361 | 200363



- Schaltprinzip Logik-Pegel
- für den direkten Anschluss an Logischaltungen

Download  
aktuelle Anleitung



## Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft für das Produkt zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie: Lesen Sie vor Montage und ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

**Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes.  
Bewahren Sie diese zum Nachlesen auf!**

## Lieferumfang

1 aktiver Wassersensor SHT 8800 oder SHT 8815

1 Gebrauchsanleitung, 1 Schraube, 1 Dübel

## Sicherheitshinweise


- Bevor Sie das Gerät montieren bzw. in Betrieb nehmen, lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie dieses von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, es enthält keine durch Sie zu wartenden Teile.

## Umgebungsbedingungen

Die zur Beurteilung des Produktes herangezogenen Normen legen Grenzwerte für den Einsatz im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben fest, wodurch der Einsatz des Erzeugnisses für diese Betriebsumgebung vorgesehen ist:

- Wohngebäude/ Wohnflächen wie Häuser, Wohnungen, Zimmer usw.  
Verkaufsflächen wie Läden, Großmärkte usw.
- Räume von Kleinbetrieben wie Werkstätten, Dienstleistungszentren usw.
- Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

## Funktionsdiagramm

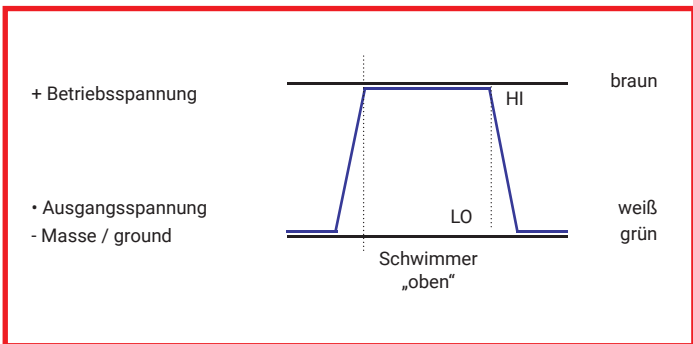

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der aktive Mini-Schwimmerschalter SHT 8060 oder SHT 8080 wird mit einer Betriebsspannung versorgt und gibt bei festgestelltem Wasser, also gehobenem Schwimmer, einen Spannungspegel in Höhe der Betriebsspannung aus. Die abgegebene Spannung, die durch verschiedene Systeme wie Hausautomation, Gebäudeleittechnik, programmierbare Steuerungen, uvm. ausgewertet wird, ist dabei mit einem Widerstand strombegrenzt und darf nur an hochohmige Eingänge angeschlossen werden.

## Technische Daten

Betriebsspannung $U_b$	5 ... 42 Volt DC Gleichspannung
Ausgangsspannung LO/HI	0 Volt / $U_b - 0,1$ Volt (bei $U_b = 10V$ und $I = 10mA$ )
Ausgangsimpedanz	1 k $\Omega$
Ausgangsstrom	max. 20mA empfohlen
Lebensdauer / Schaltspiele	1 Bill. bei 5V/1mA, 10 Mrd. bei 5V/10mA
Schutzart	IP67
Temperaturbereich	-15°C ... +60°C max.
Kabel	4 Meter, 3x0,14mm <sup>2</sup> LIYY - $\varnothing$ 3,8mm - weiß
Montage	senkrecht, max. 30° geneigt
Gabel-Montagewinkel	Zubehör, optional (Artikel 300787)
Material SHT 8060	ABS / PP, mit <b>Wepuran</b> ® vergossen
Material SHT 8080	V2A / V4A Edelstahl, mit <b>Wepuran</b> ® vergossen

SHT 8060



## Allgemein

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden und/oder Verluste jeder Art, wie z.B. Einzel- oder Folgeschäden, die daraus resultieren, dass kein Alarmsignal trotz Wasserstandsänderungen durch den Wassermelder gegeben wird.

## Reinigen und Pflegen

Vermeiden Sie den Einfluss von Nässe (Spritz- oder Regenwasser), Staub sowie unmittelbare Sonnenbestrahlung auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Leinentuch, das bei starker Verschmutzung leicht angefeuchtet sein kann. Verwenden Sie zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.

## Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung können Sie per Mail bei uns anfordern unter:

[info@elektrotechnik-schabus.de](mailto:info@elektrotechnik-schabus.de)

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Schaltprinzip „Logik Pegel“



SHT 8080

## **Gewährleistung**

Auf Ihr elektronisches Produkt von Elektrotechnik Schabus gewähren wir auf Materialfehler und Qualitätsmängel eine gesetzliche Gewährleistung ab Kaufdatum. Elektrotechnik Schabus repariert oder tauscht Ihr Gerät kostenlos aus, unter den folgenden Voraussetzungen:

- Bei gesetzlicher Gewährleistung muss das Gerät mit folgenden Dokumenten eingeschickt werden: Fehlerbeschreibung, Kaufbeleg sowie Ihre Anschrift und Lieferadresse (Name, Telefonnummer, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land).
- Geräte, die an Elektrotechnik Schabus zurückgeschickt werden, müssen ausreichend verpackt sein. Für Schäden oder Verlust während des Versands übernimmt Elektrotechnik Schabus keinerlei Haftung.
- Das Gerät muss gemäß der Gebrauchsanleitung benutzt worden sein. Elektrotechnik Schabus übernimmt keine Haftung für Schäden oder Ausgaben jeglicher Art, die aus der Benutzung der Geräte oder des Zubehörs resultieren oder für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Abänderung oder Nachlässigkeit verursacht wurden.

## **Rücksendung**

Sollte Ihr Gerät defekt sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf:

**Telefon** +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 0

**Email** [info@elektrotechnik-schabus.de](mailto:info@elektrotechnik-schabus.de)

Bitte geben Sie Ihre komplette Anschrift bekannt sowie den Rückgabegrund. Wir werden Ihnen kostenfrei (nur innerhalb Deutschlands) per Mail einen Retourenaufkleber zusenden. Schicken Sie uns in keinem Fall ein unfreies Paket zu, dieses wird bei uns nicht angenommen! Unberechtigte Retouren, die keinen Reklamationsfall darstellen, werden Ihnen nachträglich belastet.

## Umweltinformationen

Für die Herstellung des von Ihnen gekauften Produkts war die Gewinnung und Nutzung natürlicher Rohstoffe erforderlich. Es kann ggf. gesundheits- und umweltgefährdende Substanzen enthalten. Zur Vermeidung der Verbreitung dieser Substanzen in Ihrer Umgebung und zur Einsparung natürlicher Ressourcen bitten wir Sie, die entsprechenden Rücknahmesysteme zu nutzen. Dank dieser Systeme können die Materialien Ihres Produkts nach Ablauf seiner Lebensdauer umweltfreundlich wieder verwendet werden.



**WEEE-NR.: 91394868**

Das durchgestrichene Papierkorbsymbol auf dem Produkt erinnert Sie an die Nutzung dieser Systeme. Wenn Sie weitere Informationen zu Sammlungs-, Wiederverwendungs- und Recycling-systemen benötigen, wenden Sie sich an die Abfallberatungsstelle Ihrer Stadt. Sie können sich auch an uns wenden, um weitere Informationen zur Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu erhalten.

QR-Code zum Download oder Nachbestellen unter:

QR code to download or reorder at:

Code QR pour le téléchargement ou la commande ultérieure sous:

QR-code om te downloaden of opnieuw te bestellen bij:

Codice QR per scaricare o riordinare a:

Código QR para descargar o volver a pedir en:



200361



200363